

# System filtracji wody Advance2

Excellent!



# Advance

**PuricomEurope**  
REVERSE OSMOSIS PURE WATER



# Budowa systemu Advance2

Wysokowydajne wkłady liniowe 2,5"



Solidna konstrukcja wzmocniona śrubami



Wbudowany membranowy zbiornik na wodę



Układ elektroniczny zasilany baterią



Wytrzymała obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa



Detektor jakości wody!



## Zalety systemu Advance2

- Innowacyjna technologia
- Detektor jakości wody
- Wbudowany zbiornik
- Przyłącza umożliwiające proste podłączenie
- Łatwy i szybki montaż
- Niezawodna jakość
- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowy rozmiar
- Nowoczesna bardzo wysokiej jakości wylewka – Metal Free
- Pełna certyfikacja systemu
- Estetyczne opakowanie



# Wkłady zastosowane w systemie Advance2

Ekskluzywne dedykowane wkłady dla systemów firmy Puricom!

Wkład mechaniczny  
5 Mikronów




Usuwa zanieczyszczenia  
sedymentacyjne (nie  
mniejsze niż 5 mikronów),  
takie jak piasek, rdza, muł,  
cząstki korozji, mętność,  
osady, część trudno  
rozpuszczalnych związków  
żelaza.

Wkład węglowy  
wstępny



Wkład wypełniony jest  
węglem aktywnym, który  
wskazuje szczególną  
zdolność absorbowania  
chloru w wodzie.

Wkład mechaniczny  
1 Mikron

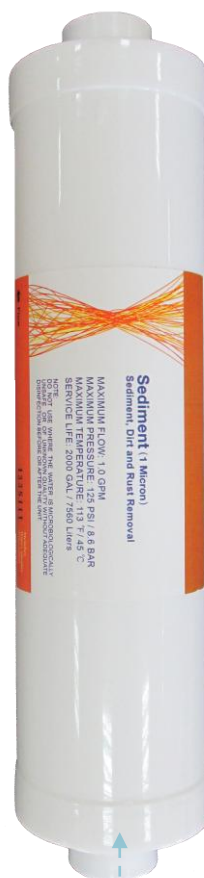


Usuwa zanieczyszczenia  
sedymentacyjne (nie  
mniejsze niż 1 mikron),  
takie jak piasek, rdza, muł,  
cząstki korozji, mętność,  
osady, część trudno  
rozpuszczalnych związków  
żelaza.

Wkład remineralizujący



Usuwa wszelkie  
pozostałości smaku, które  
mogą wynikać z przejścia  
wody przez membranę  
osmotyczną, reguluje pH  
wody oraz mineralizuje  
wodę

# Wymiary systemu Advance2

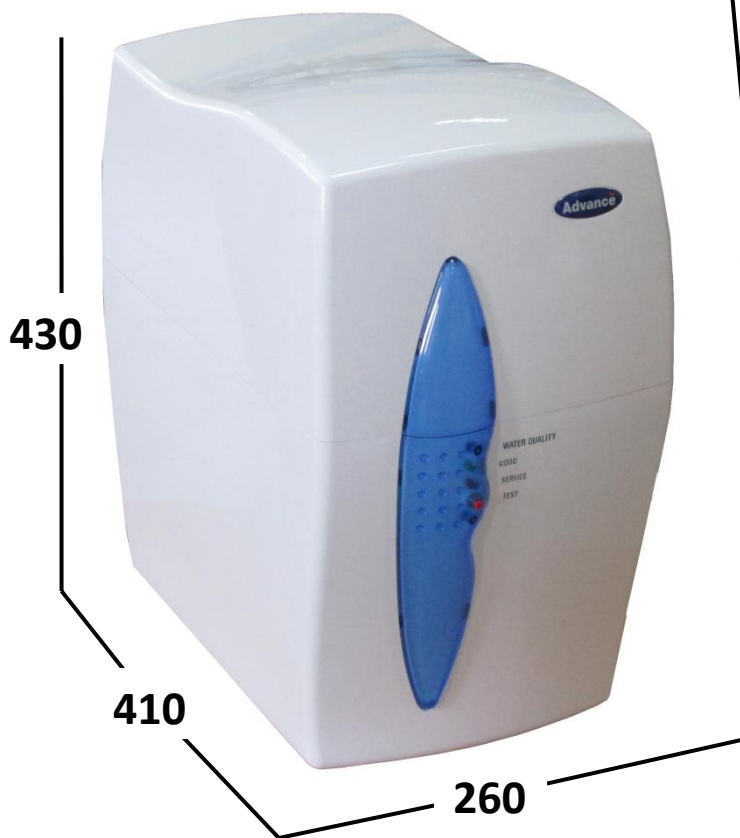

## Specyfikacja techniczna:

DANE TECHNICZNE	ADVANCE2
Wydajność nominalna (l/dzień)	225
Stopień doczyszczania membrany osmotycznej	95-98%
Maks. ilość jednostek TDS w wodzie wejściowej mg/l (ppm)	2000
Min. - Maks. temperatura (°C) pracy	2-40
Min. - Maks. ciśnienie (bar) pracy	3-6
Rozmiar: szerokość x głębokość x wysokość (cm)	25 x 41 x 43
Waga (kg)	9
Zasilanie elektryczne	Bateria 9V
Elektryczne certyfikaty bezpieczeństwa	CE
Maksymalny pobór mocy (W)	12
Całkowita objętość zbiornika na wodę (l)	10
Pojemność użytkowa zbiornika wody (l)	8
Wskaźnik jakości wody	Tak
Wydajność nominalna membrany (GPD)	75
Filtr sedymentacyjny	2
Filtr węglowy	1
Filtr remineralizujący	1



**PuricomEurope**<sup>®</sup>

REVERSE OSMOSIS PURE WATER

**Advance**

metal  
free

Wszystkie prawa zastrzeżone Polaqua Group ©

# Certyfikacja systemów Advance2



ISO 9001  
zarządzanie  
jakością w  
organizacji

Hiszpańskie  
stowarzyszenie  
powołane do kontroli  
i analizy wody pitnej

Stowarzyszenie  
reprezentujące interesy  
łańcucha dostaw wody  
i ścieków w Europie

Certyfikat dotyczący  
jakości  
wody pitnej w USA i na  
całym świecie

Wymagania  
dyrektyw  
Unii Europejskiej



Polaqua Group Sp. Jawna  
ul. Żmigrodzka 41/49  
60-171 Poznań

trade@polaquagroup.com  
export@polaquagroup.com

tel. + 48 61 867 76 48  
+ 48 61 867 89 64

Polaqua Group Sp. Jawna jako oficjalny dystrybutor  
Puricom Europe oferuje szeroki asortyment produktów.  
Zapraszamy do kontaktu!